

LITOŽELEZNI KOTEL NA TRDO GORIVO LOGANO G211

Model	Moč* (kW)		Opis	EUR (brez DDV)
G211 20D	16		Litoželezni kotel na trdo gorivo G211 (4 členi)	1.012,00
G211 26D	20		Litoželezni kotel na trdo gorivo G211 (5 členov)	1.145,00
G211 32D	25		Litoželezni kotel na trdo gorivo G211 (6 členov)	1.259,00
G211 36D	30		Litoželezni kotel na trdo gorivo G211 (7 členov)	1.372,00
G211 42D	34		Litoželezni kotel na trdo gorivo G211 (8 členov)	1.451,00



RVS




REG G211

Kotel vsebuje; regulator vleka RVS, termometer, pribor za čiščenje REG G211, posodo za pepel


DODATNA OPREMA

Model		Opis	EUR (brez DDV)
WTI		Varnostni toplotni izmenjevalnik	124,00
BVTS		Termovarovalo BVTS; priključek 3/4", 95°C	79,00



BVTS

TEHNIČNI PODATKI

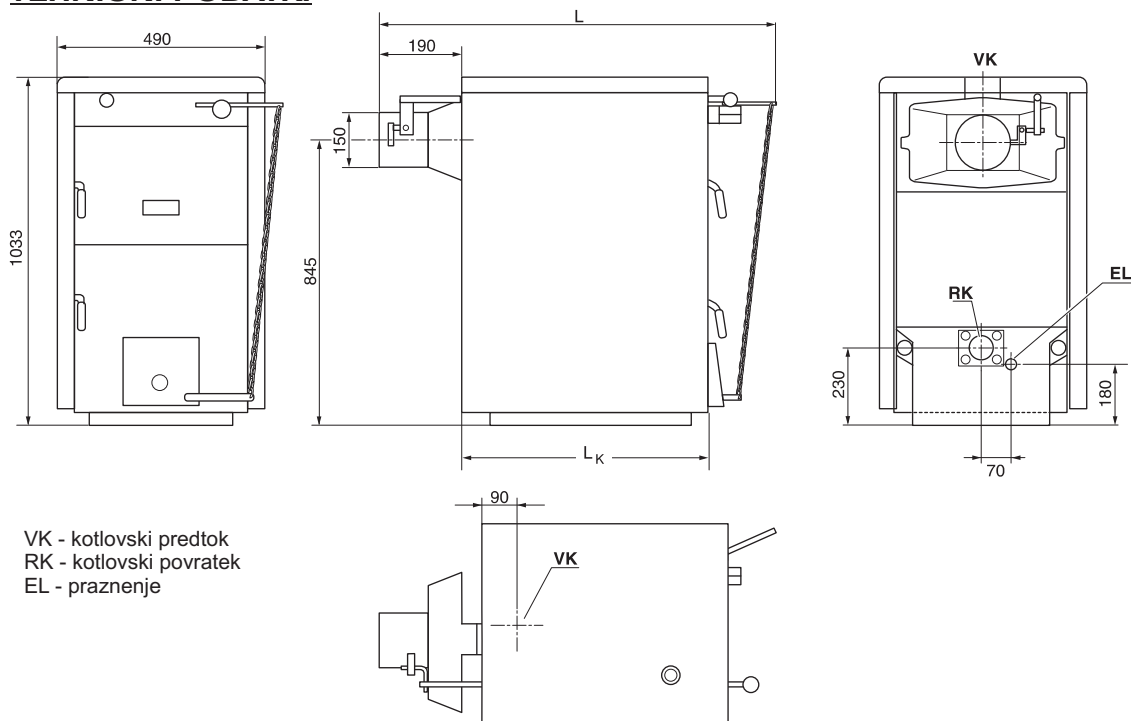

Velikost kotla	Tip	20D	26D	32D	36D	42D
Nazivna moč les*/koks	kW	16/20	20/26	25/32	30/36	34/42
Višina	mm	1033				
Skupna dolžina L	mm	840	940	1040	1140	1240
Dolžina bloka L _k	mm	480	580	680	780	880
Dimenzija vrat za polnjenje	mm	310x230				
Število kotlovskih členov	kos	4	5	6	7	8
Masa	kg	210	245	280	315	350
Max. dolžna polen	mm	280	380	480	580	680
Količina vode v kotlu	l	27	31	35	39	43
Poraba goriva*	kg/h	2,15/4,85	2,52/6,11	2,89/7,38	3,26/8,65	4,63/9,92
Temperatura dimnih plinov	°C	120/240	130/250	140/250	150/260	
Masni pretok dimnih plinov						
Polna moč	g/sek.	9,54	12,31	15,08	16,99	19,78
Delna moč	g/sek.	3,02	3,95	4,66	5,36	6,04
Potrebni potisni tlak	Pa	10-20	12-22	13-23	15-25	18-28
Cevni priključek	VK,RK	G 2"				

Vse cene so brez DDV. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave. Slike so simbolične