

Funkcionalna shema V2

Regulator Logamatic 2107

Osnovna oprema:

Modul CM222 osnovni modul
Modul NM282 omrežni in relejni modul

Funkcije:


- o gorilnik 1-stopenjski
- o obtočna črpalka
- o črpalka za ogrevanje bojlerja
- o cirkulacijska črpalka

Dodatna oprema:

Modul KM271 komunikacija

Funkcije:

- o tipalo temperature dimnih plinov
- o priključek Eco-Kom ali PC

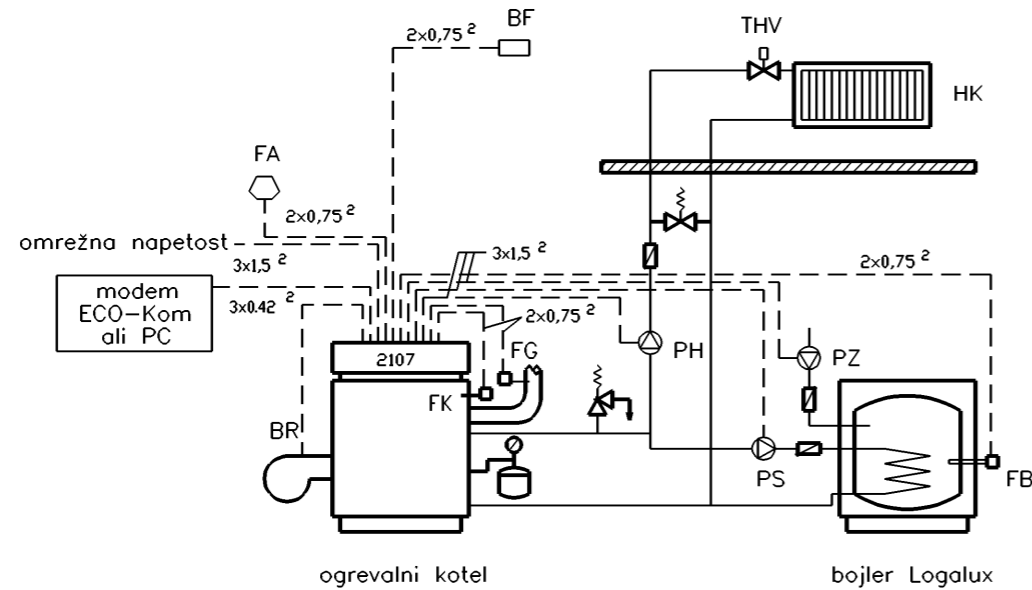

Funkcionalna shema V4

Regulator Logamatic 2107

Osnovna oprema:

Modul CM222 osnovni modul
Modul NM282 omrežni in relejni modul

Funkcije:

- o gorilnik 1-stopenjski
- o obtočna črpalka HK1
- o črpalka za ogrevanje bojlerja
- o cirkulacijska črpalka

Dodatna oprema:

Modul FM241 mešalni ventil


Funkcije:

- o servopogon HK2
- o obtočna črpalka HK2

Modul FM242 dvostopenjsko

Funkcije:

- o 2-stopenjski ali modulirani gorilnik

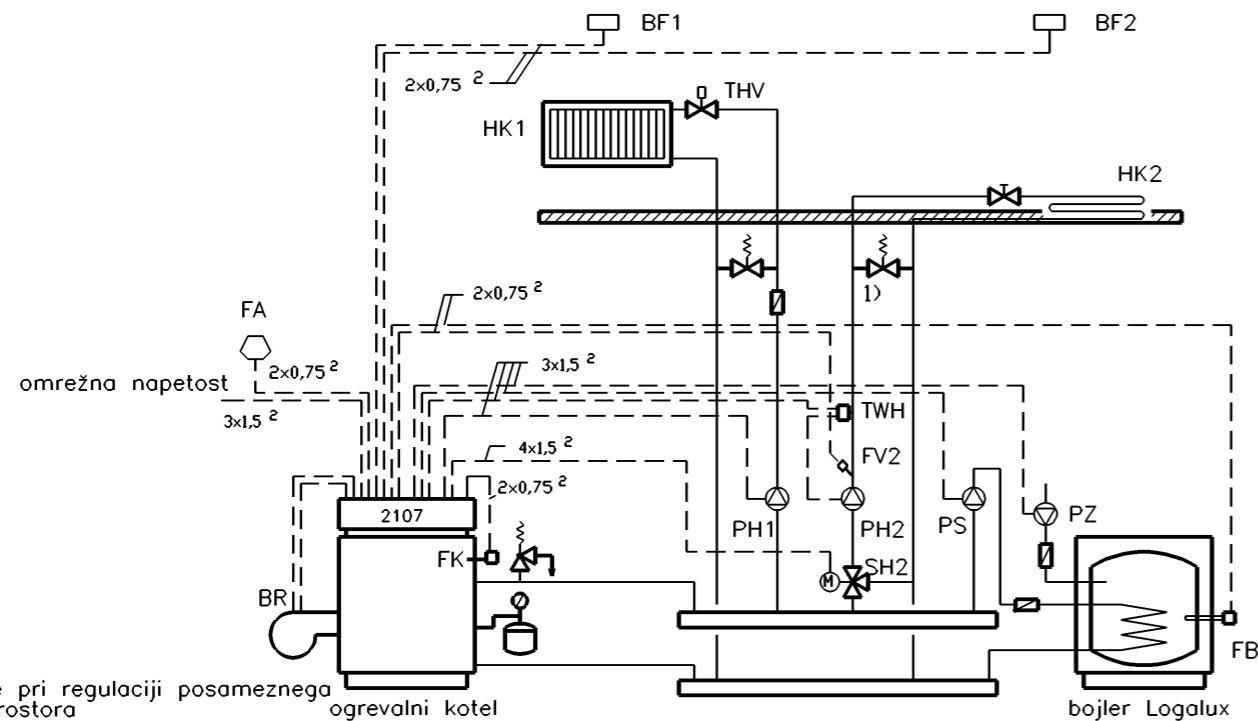

1) le pri regulaciji posameznega prostora

Seznam kratic

AG	izravnalna posoda	PSS	črpalka solarnega bojlerja
BF	sobni nastavljalnik BFU	FSK	tipalo solarnega kolektorja
BR	priključek gorilnika	FSS	tipalo solarnega bojlerja
FA	zunanje tipalo	SI	varnostne komponente
FB	tipalo temperature bojlerja	SH	servomotor mešalnega ventila
FG	tipalo temperature dimnih plinov	SP1	prenapetostna zaščita
FK	tipalo temperature kotlovske vode	SMF	filter za nesnago
FV	tipalo temperature predtoka	TRK	regulator temperature kotlovske vode
HK	ogrevalni krog	THV	termostatski radiatorski ventil
PH	obtočna črpalka ogrevalnega kroga	TWH	omejevalni termostat
PS	črpalka za ogrevanje bojlerja		
PZ	cirkulacijska črpalka		
STB	varnostni termostat		

☐ protipovratna loputa

Funkcionalne sheme so le shematski prikaz ogrevalnih sistemov!

Funkcionalna shema V5

Regulator Logamatic 2107

Osnovna oprema:

Modul CM222 osnovni modul
Modul NM282 omrežni in relejni modul

Funkcije:

- o gorilnik 1-stopenjski
- o obtočna črpalka HK1
- o črpalka za ogrevanje bojlerja
- o cirkulacijska črpalka

Dodatna oprema:

Modul FM241 mešalni ventil

Funkcije:

- o servopogon HK2
- o obtočna črpalka HK2

Modul FM242 dvostopenjsko

Funkcije:

- o 2-stopenjski ali modulirani gorilnik


Modul FM244 solarni

Funkcije:

- o obtočna črpalka solarne naprave

Opozorilo: pri obratovanju solarnega sistema obstaja nevarnost, da temperatura vode v bojlerju preseže 60 °C.
- POZOR, nevarnost oparin!

Kombinacije s sistemi Logasol-DBS niso možne!

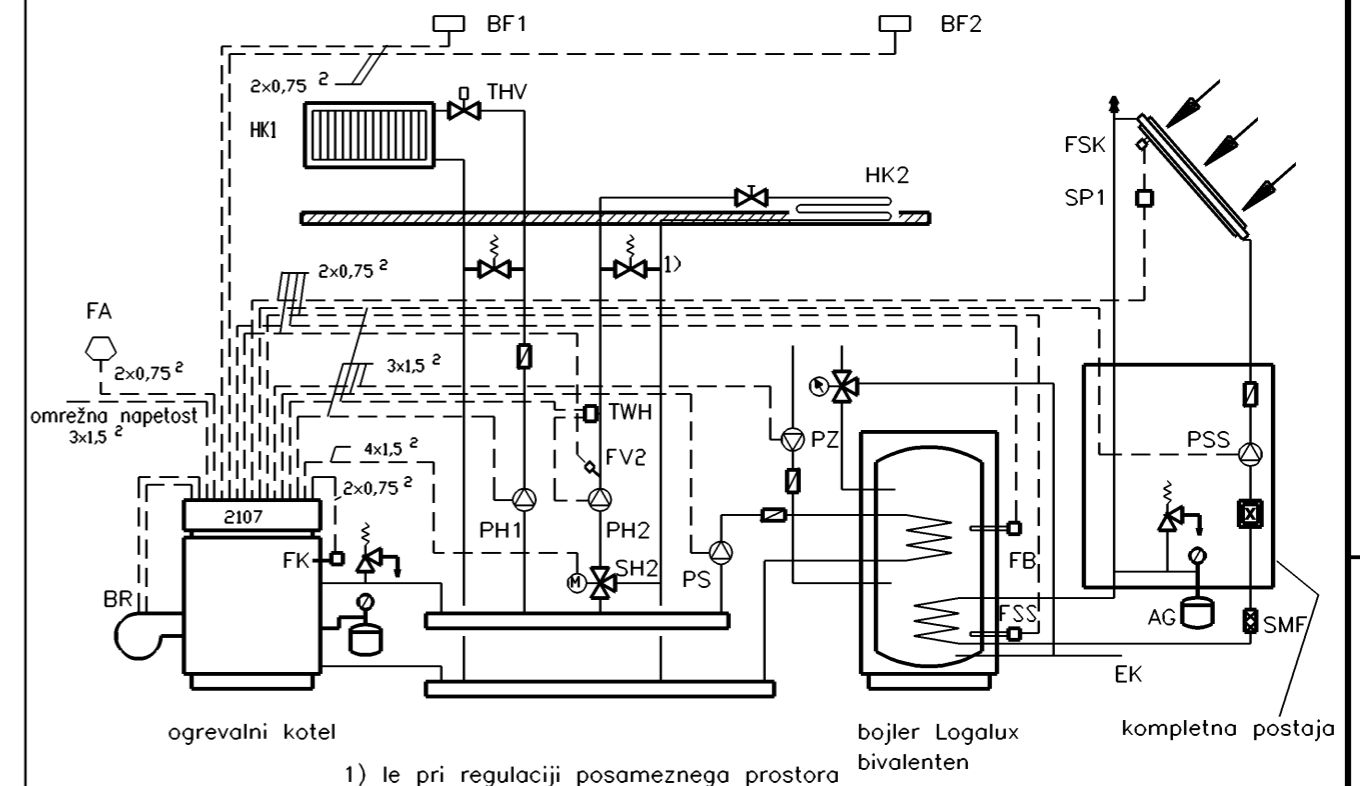

1) le pri regulaciji posameznega prostora