SI

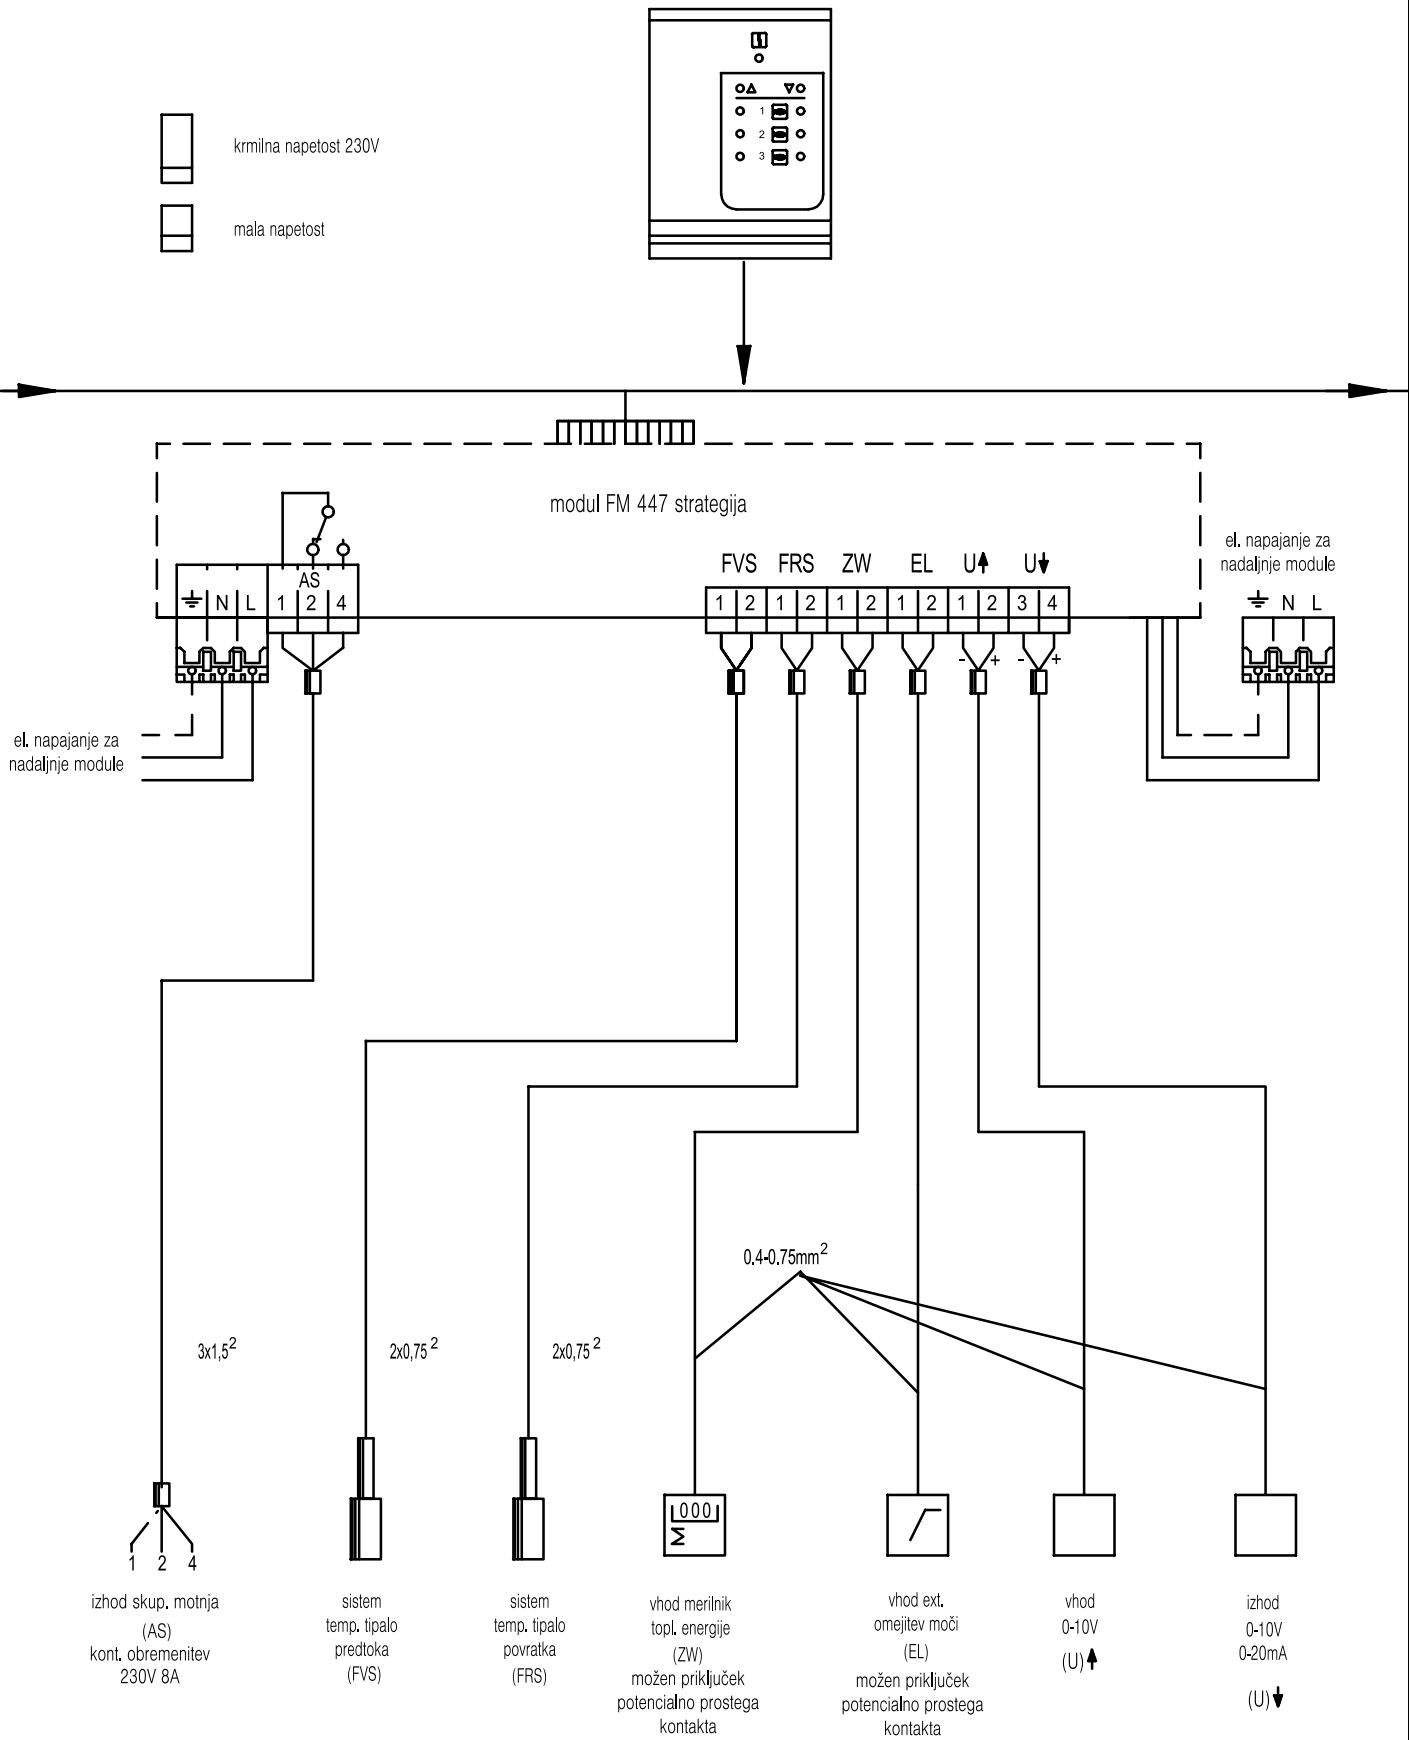
krmilna napetost 230V
mala napetost
modul FM 447 strategija
AS
N L 1 2 4
FVS FRS ZW EL U↑ U↓
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4
el. napajanje za nadaljnje module
el. napajanje za nadaljnje module
N L
3x1,5²
2x0,75²
2x0,75²
0,4-0,75mm²
1 2 4
izhod skup. motnja (AS) kont. obremenitev 230V 8A
sistem temp. tipalo predtoka (FVS)
sistem temp. tipalo povratka (FRS)
vhod merilnik topl. energije (ZW) možen priključek potencialno prostega kontakta
vhod ext. omejitev moči (EL) možen priključek potencialno prostega kontakta
vhod 0-10V (U)↑
izhod 0-10V 0-20mA (U)↓